MiBAC

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria

Regione Calabria
Dipartimento 12 -Turismo e Beni Culturali-

Accordo di Programma Quadro (APQ)
"Beni e attività culturali per il territorio della Regione Calabria"



CAPOCOLONNA (KR)

Ampliamento delle conoscenze della realtà archeologica di Capocolonna e messa in sicurezza delle strutture archeologiche riportate in luce

Codice APQ	**SPA 2 - 4**	Finanziamento	**Fondo Aree Sottoutilizzate (F.A.S.) - Delibera CIPE n. 84/2000**

PROGETTO DEFINITIVO


ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO :	SCALA:
P.3a	**Capo A) lavori di messa in sicurezza delle aree antistanti il museo** **PROGETTO** **Rete Fognaria (Particolari costruttivi)**	**1:20**


REDAZIONE		VISTI E PARERI	FIRMA E SIGLE
Ufficio di progettazione interno		Perizia di spesa N. del Approvata con Decreto N. del	**I PROGETTISTI**
Responsabile del procedimento	dott.ssa Simonetta BONOMI		
Progettazione	Dott.ssa Maria Grazia AISA Arch. Vincenzo AMMENDOLIA Arch. Elisabetta DOMINIJANNI		
Consulenze e collaborazioni esterne			
Consulenza tecnica	Ing. Angelo Gerardo MAIORINO Ing. Salvatore TALARICO Arch. Fortunato M. CRUGLIANO		**IL DIRETTORE REGIONALE** ***Francesco PROSPERETTI***


CADITOIA STRADALE GRIGLIA CONCAVA

LEGENDA


1. *Pavimentazione stradale*
2. *Battuto di sottofondo*
3. *Massicciata stradale*
4. *Conglomerato cementizio*
5. *Griglia concava GL*
6. *Tubo PVC*
7. *Letto e rinfianco in sabbia*
8. *Pozzetto prefabbricato in cls*
9. *Vaschetta – sifone*

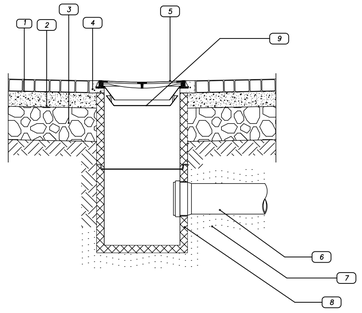






CADITOIA PER RACCOLTA ACQUE PLUVIALI TIPO STRADALE

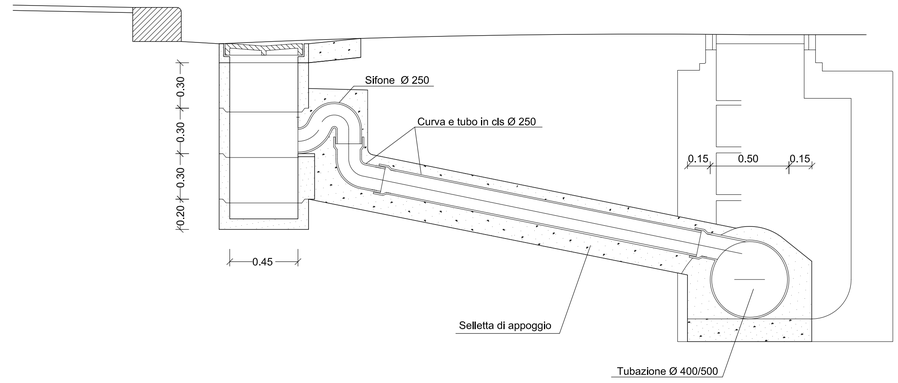

SEZIONE DI POSA TUBI IN CLS

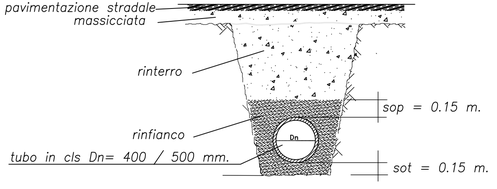

SOP=SOT=DN/10 + 0,1 [m] = per DN 400 =0.14 m.
SOP=SOT=DN/10 + 0,1 [m] = per DN 500 =0.15 m.
rinfianco = sabbia mista a ghiaia d. max 20 mm.
rinterro = materiale proveniente dallo scavo d.<10 cm. e depurato dei frammenti vegetali, elementi con d.>2 cm in quantità sup. al 30 % vanno eliminati; Il riempimento va eseguito a strati di cm 30 compattati e bagnati.
Dn = diametro condotta 400 – 500 mm.
B = larghezza di scavo min 0.80 m.
h = altezza di ricopertura (come da profilo altimetrico)
a = angolo di scavo = 80°