Profilo 400-100

Quota di riferimento: 5 m

Codice punto	400	302	301	300	P	207	206	205	204	203	202	201	200	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100
Quote terreno	18.31	17.87	17.43	16.99	17.13	17.27	17.43	17.1	16.76	16.24	15.88	15.44	15	14.79	14.59	14.38	14.18	13.76	13.33	12.88	12.43	11.98	11.53
Quote scorrimento	17.11	16.67 16.67	16.23 16.23	15.99 15.99	15.93 15.93	15.87 15.87	15.73 15.73	15.5 15.5	15.36 15.36	15.22 15.22	14.88 14.88	14.44 14.44	14 13.8	13.47 13.47	13.15 13.15	12.82 12.82	12.5 12.5	12.16 12.16	11.84 11.84	11.51 11.51	11.18 11.18	10.86 10.86	10.53 10.53
Distanze parziali		24.88	24.88	24.88	19.47	19.47	29.16	23.75	23.75	25.61	25.61	25.61	25.61	24.75	24.75	24.75	24.75	24.63	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
Distanze progressive	0.00	24.88	49.75	74.63	94.09	113.56	142.72	166.47	190.22	215.83	241.44	267.05	292.66	317.41	342.16	366.91	391.66	416.29	441.03	465.78	490.53	515.28	540.03
Sezione tipo tubazione <mm>	Circ. 400	Circ. 400	Circ. 400	Circ. 400	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500
Pendenza tubazione <m/m>	0.0177	0.0177	0.0096	0.0031	0.0031	0.0031	0.0048	0.0097	0.0059	0.0055	0.0133	0.0172	0.0172	0.0133	0.0129	0.0133	0.0129	0.0138	0.0129	0.0133	0.0133	0.0129	0.0133
Materiale tubazione		CLS							CLS									CLS					
Profondità di scavo	1.2	1.2 1.2	1.2 1.2	1 1	1.2 1.2	1.4 1.4	1.7 1.7	1.6 1.6	1.4 1.4	1.1 1.1	1 1	1 1	1 1	1.2 1.2	1.25 1.25	1.4 1.4	1.5 1.5	1.6 1.6	1.4 1.4	1.7 1.7	1.25 1.25	1.2 1.2	1 1
Ettometriche																							

Profilo 300-200

Quota di riferimento: 9 m

Codice punto	300	P	207	206	205	204	203	202	201	200
Quote terreno	16.99	17.13	17.27	17.43	17.1	16.76	16.33	15.88	15.44	15
Quote scorrimento	15.99	15.93 15.93	15.87 15.87	15.73 15.73	15.5 15.5	15.36 15.36	15.22 15.22	14.88 14.88	14.44 14.44	14
Distanze parziali		19.47	19.47	29.16	23.75	23.75	25.61	25.61	25.61	25.61
Distanze progressive	0.00	19.47	38.93	68.1	91.85	115.6	141.21	166.82	192.43	218.04
Sezione tipo tubazione <mm>	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500
Pendenza tubazione <m/m>	0.0031	0.0031	0.0048	0.0097	0.0059	0.0055	0.0133	0.0172	0.0172	
Materiale tubazione					CLS					
Profondità di scavo	1	1.2 1.2	1.4 1.4	1.7 1.7	1.6 1.6	1.4 1.4	1.1 1.1	1 1	1 1	1
Ettometriche										

Profilo 400-300


Quota di riferimento: 10 m

Codice punto	400	302	301	300
Quote terreno	18.31	17.87	17.43	16.99
Quote scorrimento	17.11	16.67 16.67	16.23 16.23	15.99 15.99
Distanze parziali		24.88	24.88	24.88
Distanze progressive	0.00	24.88	49.75	74.63
Sezione tipo tubazione <mm>	Circ. 400	Circ. 400	Circ. 400	
Pendenza tubazione <m/m>	0.0177	0.0177	0.0096	
Materiale tubazione		CLS		
Profondità di scavo	1.2	1.2 1.2	1 1	
Ettometriche				

Profilo 200-100

Quota di riferimento: 5 m

Codice punto	200	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100
Quote terreno	15	14.79	14.59	14.38	14.18	13.76	13.33	12.88	12.43	11.98	11.53
Quote scorrimento	13.8	13.47 13.47	13.15 13.15	12.82 12.82	12.5 12.5	12.16 12.16	11.84 11.84	11.51 11.51	11.18 11.18	10.86 10.86	10.53 10.53
Distanze parziali		24.75	24.75	24.75	24.75	24.63	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
Distanze progressive	0.00	24.75	49.5	74.25	98.99	123.62	148.37	173.12	197.86	222.61	247.36
Sezione tipo tubazione <mm>	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	Circ. 500	
Pendenza tubazione <m/m>	0.0133	0.0129	0.0133	0.0129	0.0138	0.0129	0.0133	0.0133	0.0129	0.0133	
Materiale tubazione					CLS						
Profondità di scavo	1.2	1.25 1.25	1.45 1.45	1.55 1.55	1.65 1.65	1.65 1.65	1.45 1.45	1.7 1.7	1.25 1.25	1.15 1.15	1
Ettometriche											

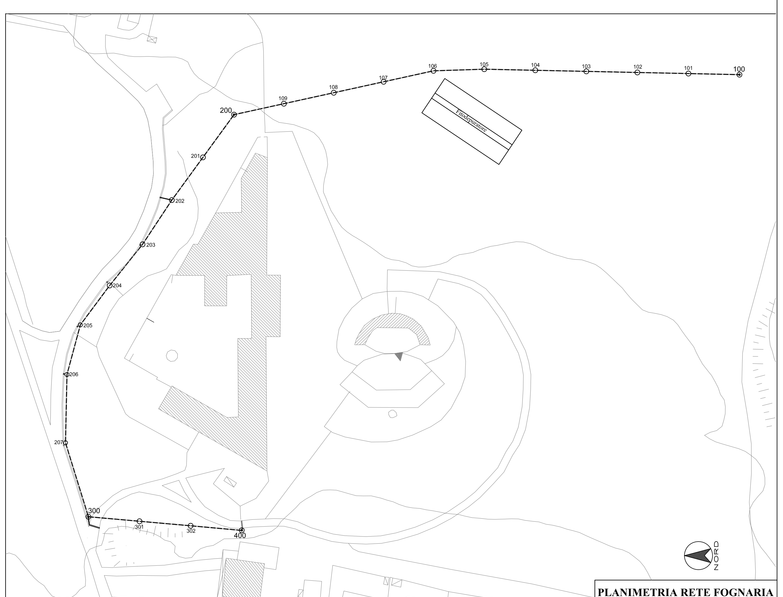

PLANIMETRIA RETE FOGNARIA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria

Regione Calabria
Dipartimento 12 -Turismo e Beni Culturali-

Accordo di Programma Quadro (APQ)
"Beni e attività culturali per il territorio della Regione Calabria"



CAPOCOLONNA (KR)

Ampliamento delle conoscenze della realtà archeologica di Capocolonna e messa in sicurezza delle strutture archeologiche riportate in luce

Codice APQ	SPA 2 - 4	Finanziamento	Fondo Aree Sottoutilizzate (F.A.S.) - Delibera CIPE n. 84/2000

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO :	SCALA:
P.2a	Capo A) lavori di messa in sicurezza delle aree antistanti il museo **PROGETTO** Rete Fognaria (Profili)	1:500

REDAZIONE		VISTI E PARERI	FIRMA E SIGLE
Ufficio di progettazione interno		Perizia di spesa N. del Approvata con Decreto N. del	**I PROGETTISTI**
Responsabile del procedimento	dott.ssa Simonetta BONOMI		
Progettazione	Dott.ssa Maria Grazia AISA Arch. Vincenzo AMMENDOLIA Arch. Elisabetta DOMINIANNI		
Consulenze e collaborazioni esterne			
Consulenza tecnica	Ing. Angelo Gerardo MAJORINO Ing. Salvatore TALARICO Arch. Fortunato M. CRUGLIANO		**IL DIRETTORE REGIONALE** ***Francesco PROSPERETTI***