

Nodo A

Piastra di base Asta Filo n. 1,2,3 (misure in mm)
EN10219 219,1x8 materiale S235
Materiale piastra S275
Tirafondi diametro 30 materiale S235 - barre a.m. (diametro fori 32 mm)
Materiale rosette S235
Procedimento di saldatura: ad arco con elettrodi rivestiti
Saldature a completa penetrazione classe I

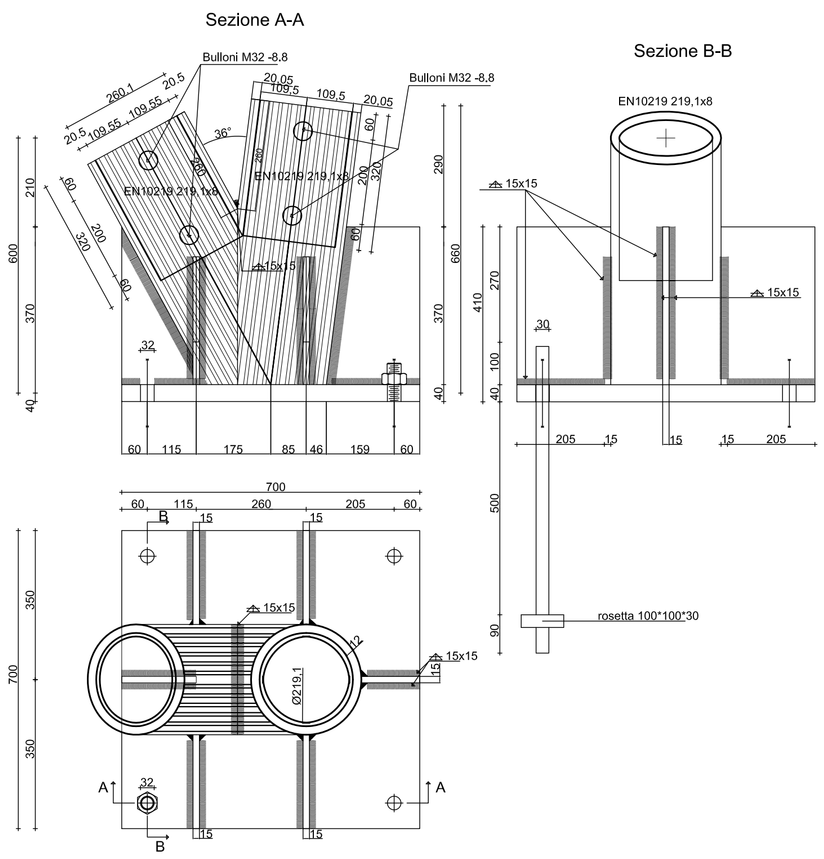


Nodo B

Piastra di base Asta Filo n. 4,5,6 (misure in mm)
EN10219 219,1x8 materiale S235
Materiale piastra S275
Tirafondi diametro 30 materiale S235 - barre a.m. (diametro fori 32 mm)
Materiale rosette S235
Procedimento di saldatura: ad arco con elettrodi rivestiti
Saldature a completa penetrazione classe I

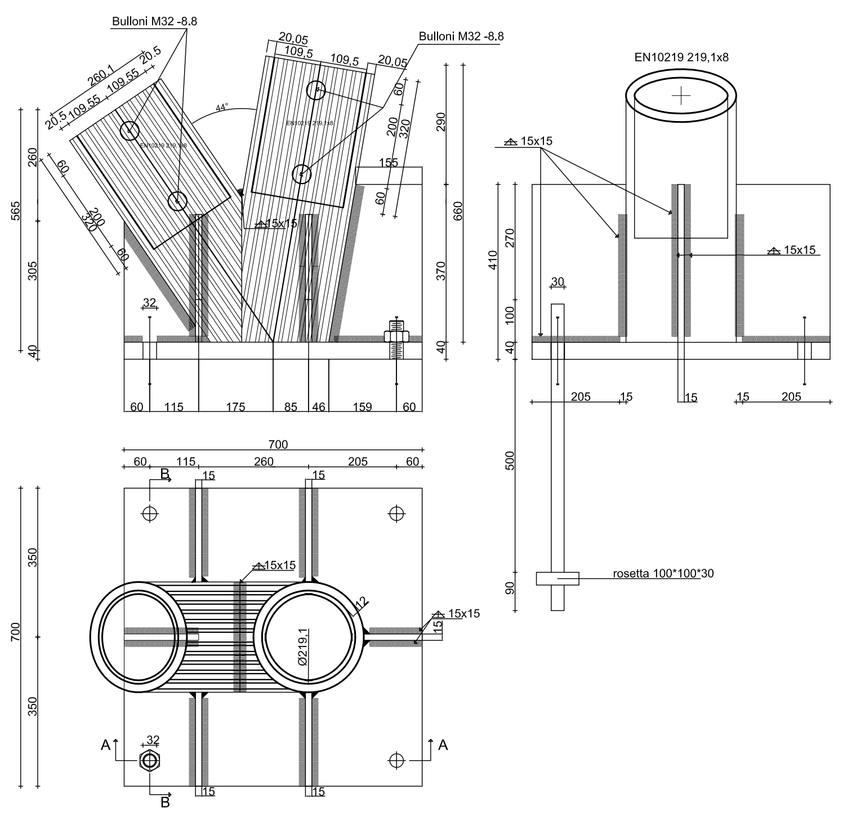


Nodo D


Piastra (misure in mm)
HEB450 materiale S235
Materiale piastre S275 spessore 35 mm
Bulloni M 33 materiale 8.8 (diametro fori 35 mm)
Aria tra i profili 10 mm
Procedimento di saldatura: ad arco con elettrodi rivestiti

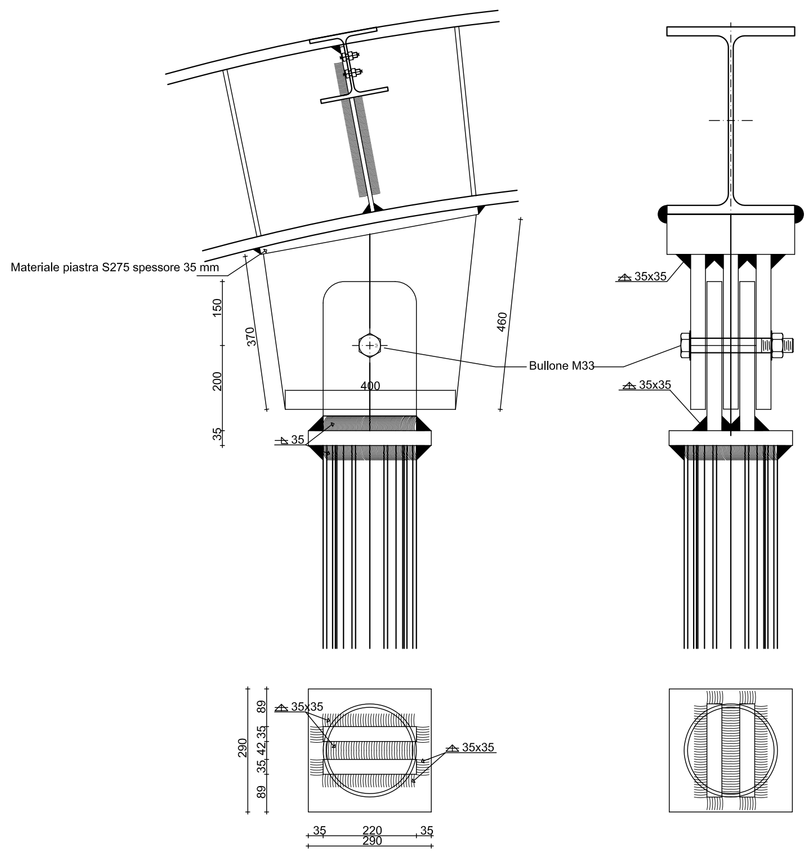

Nodo C


Piastra (misure in mm)
HEB450 materiale S235
HEA160 materiale S235
Materiale piastra S275 spessore 10 mm
Bulloni M 12 materiale 8.8 (diametro fori 13 mm)
Aria tra i profili 10 mm
Procedimento di saldatura: ad arco con elettrodi rivestiti

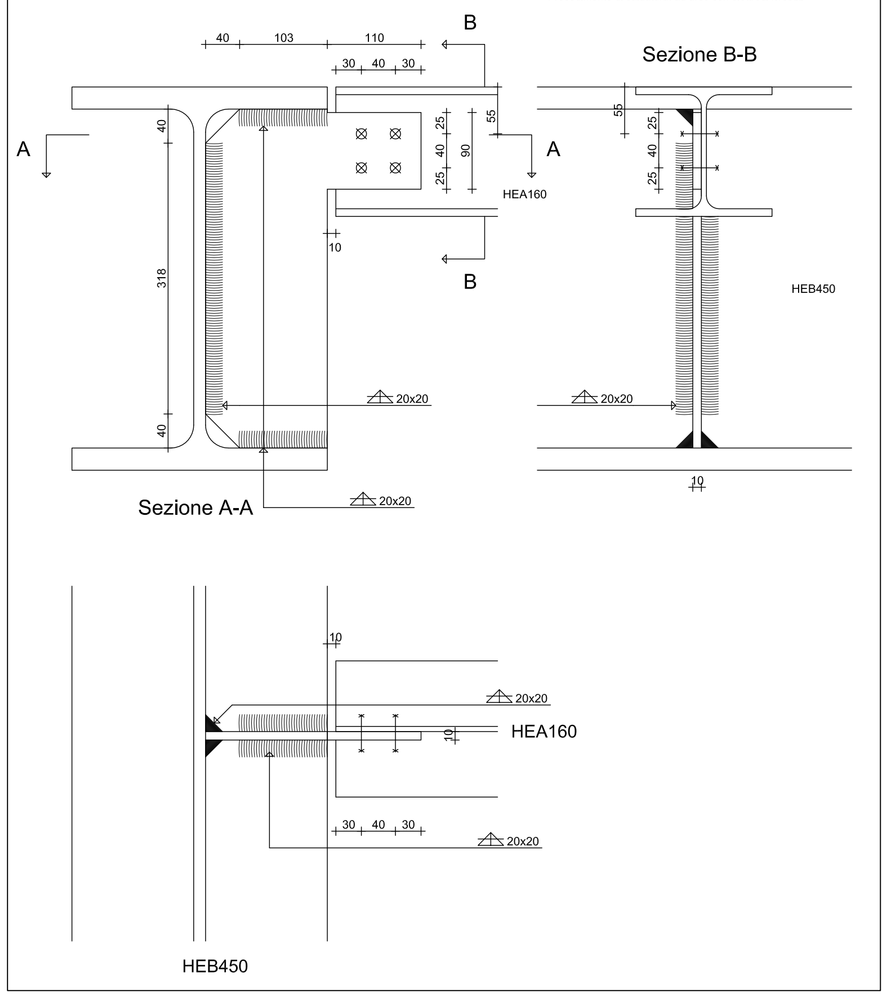

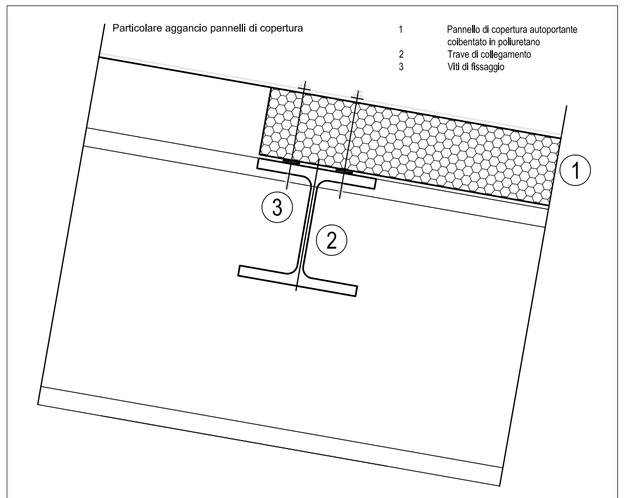

Nodo E

Nodo attacco controvento Asta
Asta 1: Tirante in acciaio falda; materiale: S235;
Asta 2: Trave in acciaio falda; materiale: S235;
Spessore della piastra: 10 mm
Materiale della piastra: S275
Bulloni classe: 8.8
Collegamento asta 1: Saldature: lunghezza 1: 79 mm; lunghezza 2: 10 mm; spessore 8 mm;
Collegamento asta 2: Saldature: lunghezza 1: 79 mm; spessore 8 mm
Procedimento di saldatura: ad arco con elettrodi rivestiti
Il disegno della forchetta ha scopo illustrativo e non dimensionale

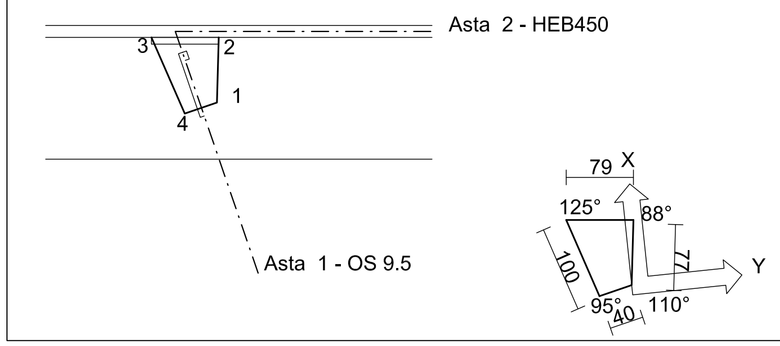

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria

Regione Calabria
Dipartimento 12 -Turismo e Beni Culturali-

Accordo di Programma Quadro (APQ)
"Beni e attività culturali per il territorio della Regione Calabria"



CAPOCOLONNA (KR)
Ampliamento delle conoscenze della realtà archeologica di Capocolonna e messa in sicurezza delle strutture archeologiche riportate in luce

Codice APQ	SPA 2 - 4	Finanziamento	Fondo Aree Sottoutilizzate (F.A.S.) - Delibera CIPE n. 84/2000

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO :	SCALA:
P.1d.3b	**Capo D) Opere di fruibilità e copertura mosaici** **Particolare nodi**	**1:10 / 5**

REDAZIONE		VISTI E PARERI	FIRMA E SIGLE
Ufficio di progettazione interno		Perizia di spesa N. del Approvata con Decreto N. del	**I PROGETTISTI**
Responsabile del procedimento	dott.ssa Simonetta BONOMI		
Progettazione	Dott.ssa Maria Grazia AISA Arch. Vincenzo AMMENDOLIA Arch. Elisabetta DOMINIJANNI		
Consulenze e collaborazioni esterne			
Consulenza tecnica	Ing. Angelo Gerardo MAIORINO Ing. Salvatore TALARICO Arch. Fortunato M. CRUGLIANO		**IL DIRETTORE REGIONALE** ***Francesco PROSPERETTI***